


# R-lighting

## Uliční svítidlo RSD 792




**Oblast použití:** osvětlení ulic, pěších zón a veřejných prostranství.


**Charakteristika:** těleso svítidla je hliníkový odlitek, kryt optické části je skleněný. Reflektor svítidla s odrazovou plochou je vyroben z eloxovaného leštěného hliníku. Součástí svítidla je předřadník (tlumivka, zapalovač).

Typ svítidla	Příkon / W	Napětí / V	Objímka	A / mm	B / mm	C / mm	Krytí	Hmotnost / kg
RSD 792 70W	70	230	E27	665	300	180	IP 65	6
RSD 792 100W	100	230	E40	665	300	180	IP 65	6,3
RSD 792 150W	150	230	E40	665	300	180	IP 65	6,6

### Rozměrový náčrtek

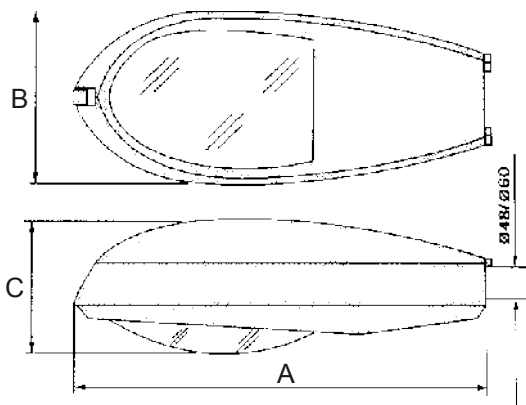

### Křivka svítivosti

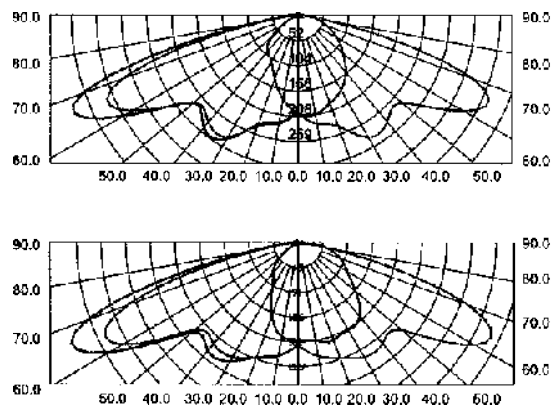

Svítidlo R-lighting je certifikováno v ČR a splňuje požadavky ČSN EN 60598-1:2001 a ČSN EN 60598-2-1:1997.

**JKV OPAVA s. r. o.** - Váš dlouhodobý partner v oblasti osvětlení  
Rolnická 663/101, 747 05 Opava, tel : 553 624 027, [jkvopava@jkvopava.cz](mailto:jkvopava@jkvopava.cz), [www.jkvopava.cz](http://www.jkvopava.cz)