


R-lighting

Uliční svítidlo RSD 920



Oblast použití: osvětlení dálnic, silnic, mostů a veřejných prostranství.


Charakteristika: těleso svítidla je hliníkový odlitek povrchově upravený epoxidovou barvou. Reflektor je eloxovaný hliníkový plech. Součástí svítidla je předřadník (tlumivka, zapalovač). Svítidlo se upevňuje pomocí regulovatelného držáku.

Typ svítidla	Příkon / W	Napětí / V	Objímka	A / mm	B / mm	C / mm	Krytí	Hmotnost / kg
RSD 920-150W	150	230	E40	750	200	350	IP 65	8,15
RSD 920-250W	250	230	E40	750	200	350	IP 65	9,05
RSD 920-400W	400	230	E40	750	200	350	IP 65	10,35

Rozměrový náčrtek



Křivka svítivosti

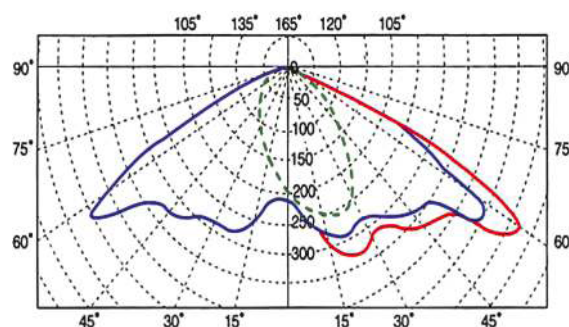

Svítidlo R-lighting je certifikováno v ČR a splňuje požadavky ČSN EN 60598-1:2001 a ČSN EN 60598-2-1:1997.

JKV OPAVA s. r. o. - Váš dlouhodobý partner v oblasti osvětlení
Rolnická 663/101, 747 05 Opava, tel : 553 624 027, jkvopava@jkvopava.cz, www.jkvopava.cz