

LAMBERGA LED svítidla

> MONA VÝROBKOVÁ ŘADA

Variabilní venkovní LED svítidlo určené pro:

Parkovací plochy
Parkové osvětlení
Odpočinkové zóny



>111 lm/W	-35°C 45°C	CE	IP 66	L80 120 000h	Záruka 5 let
--------------	---------------	----	-------	-----------------	-----------------

> LAMBERGA LED svítidla

MONA VÝROBKOVÁ ŘADA


MONA – STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Teplota chromatičnosti	6000 K
Index podání barev	Ra > 60
Skleněný optický systém	Každý LED čip je překryt skleněnou optickou čočkou bez použití PMMA
Stupeň krytí	IP 66
T _a	- 35 °C až 45 °C
Životnost LED	L80 = 120 000 hodin
Povrchová úprava	přírodní Elox

MONA – MOŽNOSTI MODIFIKACE

Skleněný optický systém	Přizpůsobení nebo vývoj originální optiky podle specifického požadavku zákazníka
Povrchová úprava	barva RAL podle požadavku zákazníka
Výkon svítidla	Změna výkonu svítidla úpravou napájecího proudu
Řízení	Protokolem Dali či jiným způsobem podle požadavku zákazníka

Rozměr svítidla:

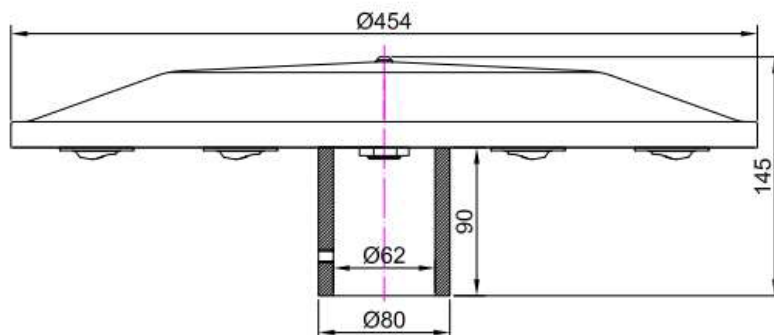

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

MONA						
Objednávací kód	Model	Set up	Příkon W	Světelný tok lm	Teplota chromatičnosti K	CRI
40 1101 00	Mona 5	C60-1400-L1	26	2 894	6 000	60
40 1102 00	Mona 6	C60-1400-L1	31	3 457	6 000	60
40 1104 00	Mona 8	C60-1400-L1	40	4 610	6 000	60
40 1105 00	Mona 10	C60-1400-L1	50	5 762	6 000	60